


Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) FÖRKLARINGAR	Sida 1 (5)
	Xxx -
Produkt Mola MT-900-F-P ; Fristående matavfallskvarn med integrerad pump	Xxx -
	Datum -
Status -	Xxx -

Kod	Text	Rev
-----	------	-----

Detta beskrivningsunderlag är i första hand avsett att användas då beskrivning innehåller en förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera.

Texter under **orange rubriker** är förklaringar i detta dokument. Dessa är ej avsedda att lyftas in i aktuell beskrivning.

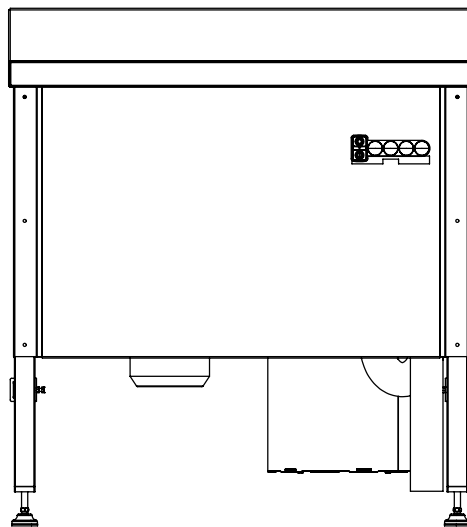

Produktbeskrivning

Fristående matavfallskvarn med integrerad slangpump.
Kontinuerlig matning, för anslutning mot slutna matavfallstank.

Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) AMA-TEXT	Sida	3 (5)
	Xxx	-
	Produkt	Xxx
Produkt Mola MT-900-F-P ; Fristående matavfallskvarn med integrerad pump	-	-
	Datum	-
Status	Xxx	-
-	-	-

Kod	Text	Rev
-----	------	-----


12-34

Inkastbänk med integrerad slang pump och matavfallskvarn

XLB.91

1

Inkastbänk med integrerad slangpump och kvarn för organiskt matavfall. Skåp utfört i rostfritt stål med minsta tjocklek 2,0 mm med öppen underdel för enkel rengöring. Enhet med avfallskvarn och slangpump enligt PUF.6. Framsida samt sidor inklädda med plåtar, höjd ca 530 mm. Levereras förberedd för inkoppling mot nivåarm, med 2 st nivågivare, för montering i avsedd tillhörande matavfallstank.

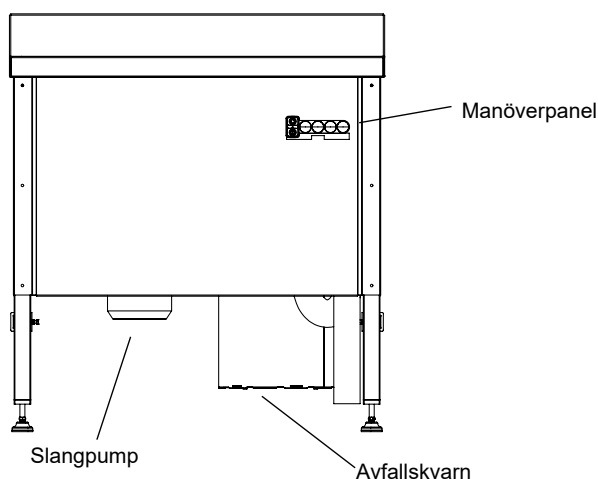

Storlek: 900×750×900 mm (L×D×H)

Inkastöppning: Ø400 mm

Inkastbänk för fristående installation/placering.

Inkastbänkt med trattformat inkast. Hög bakkant utan uppstickande delar samt med breddavlopp för att skapa luftgap mellan spoldysor och breddavlopp, min 40 mm.

Inkast ska vara utfört med beröringsskydd/labyrint.

Beröringsskydd/labyrint ska förhindra åtkomst av malverk då detta är i nedfällt läge.

Beröringsskydd ska vara kopplat till föreglångsbrytare för bortkoppling av kraftmatning till avfallskvarn i öppet läge.

Spoldysor ska monteras i inkast utan att rå över ovasida inkast.

Magnetisk besticksfälla monteras som standard i labyrint.

Inbyggd ljuddämpning finns som tillbehör.

Dokument	BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel)	Sida	4 (5)
	TEXT TILL FÖRTECKNING	Xxx	-
Produkt	Mola MT-900-F-P ; Fristående matavfallskvarn med integrerad pump	Xxx	-
		Datum	-
Status		Xxx	-

Position	Text	Kod	Antal	Rev
----------	------	-----	-------	-----

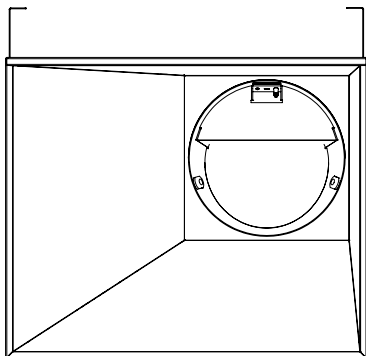


Bild 12-34 - Kvarn höger sida, slangpump/tryckledning placeras höger mot bakpanel.

Matavfallskvarn PUF.6 1
 Kapacitet: 21 L/min
 Tryck: 6-8 bar
 Anslutningseffekt: 2,5 kW
 Elanslutning: 3-Fas

Slangpump PKB.8 1
 Anslutningseffekt: 1,5 kW
 Elanslutning: 3-Fas

Inkastbänk för matavfallskvarn XCB 1
 Uppfällbart lock
 Stänkskydd, höjd ca 150 mm, kring inkastyta (baksida)
 Storlek: 900×750×900 mm (L×D×H)
 Höjd avser inkastyta
 Placering matavfallskvarn: Höger sida
Utlopp: Höger bakkant
 Alternativa placeringar av utlopps anslutning möjliga vid projektering :
 Elanslutning: **Höger bakkant** sida
 Kallvatten anslutning: **Höger** bakkant
 Anslutning nivågivare: **Höger bakkant** sida

Justerbara ben, 4 st.

Inkastyta med integrerat stänkskydd.
 Anslutning för inkommande kallvatten, DN15.
 Elanslutning 2,5 meter anslutningskabel för anslutning mot arbetsbrytare. 1

Nivåalarm
 Givare monteras invändigt i matavfallstank
 Kabel 20 m

Fabrikat nivåalarm: Rensa - eller likvärdigt

RENSA

Dokument/Avsnitt BESKRIVNINGSUUNDERLAG (Med förteckningsdel) AMA-TEXT	Sida 5 (5)
	Xxx -
	Produkt Mola MT-900-F-P ; Fristående matavfallskvarn med integrerad pump
Status -	Xxx -

Kod	Text	Rev
PK	PUMPAR, KOMPRESSORE M M	
PKB	PUMPAR	
PKB.8	Pumpar enligt diverse konstruktionsprinciper <i>Pumpar i inkastbänkar, matavfall</i> Konstruktionsprincip: Slangpump För pumpning av kvarnat matavfall. Pump monteras i inkastbänk.	
PN	RÖRLEDNINGAR M M	
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER	
PNU.512	Ledningar av PE-rör, tryckrör <i>Rörledning för transport av matavfall till slutan tank</i> Tryckklass: PN 16 Polyeten PE 100. Dimension: 63 mm Böj (90 grader) ska utföras med böjar 2x45 grader. Fogningar ska utföras med elsvetsmuffar. Anslutningar mot inkastbänkar/fristående matavfallskvarnar utförs med flänsfog DN 65.	