

# Lipidus Compacta UZ-300-D



Pumpstation med dubbla pumpar  
för fristående installation

## Beskrivning:


Fristående pumpstation i polyeten för avloppsvatten med eller utan fekalier. Pumpstation med två pumpar och inbyggda backventiler. Pumpstationen har skyddsklass IP68 och levereras med kontrollenhet för automatiserad drift, akustiskt larm samt potentialfri utgång för koppling till överordnat system. Kontrollenhet med digital display för komplett driftsinformation och inställningar. Kabellängd 4 meter.

Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050-1 för frostfri, fristående installation inomhus. Systemet är utrustat med dubbla virvelhjulspumpar och nivåsensor av typ flottörbrytare i polypropen.

## Teknisk data:

- Vertikalt utlopp,
- Öppen passage på 65 mm
- Tankvolym: 300 liter
- Pumpvolym: 133 liter
- Inlopp: Ø160 (kan vara antingen 110, 160 eller 200. Slanganslutning för 160 medföljer)
- Ventilation Ø75
- Utlopp: Ø110 (kan vara antingen 90 eller 110 slanganslutning för 110 medföljer)
- Inbyggd nivåövervakning.
- Anslutning för membranpump Ø50

Lipidus Compacta UZ-300-D finns i tre olika utföranden. Se modellspecifikationer på sid 2. Pumpstationen kan levereras med avstängningsventil som tillval.

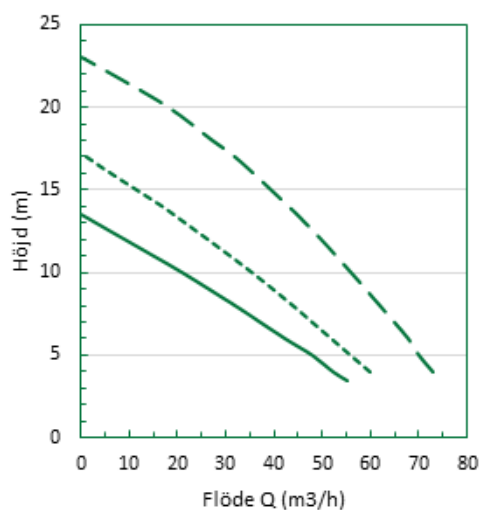


— Hydraulik 3  
- - - Hydraulik 4  
- · - Hydraulik 5

# RENSA


Tel 08 541 303 60; Ritar slingan 14; 187 66 Täby; [www.rensa.se](http://www.rensa.se)

## Compacta UZ (300 liter)

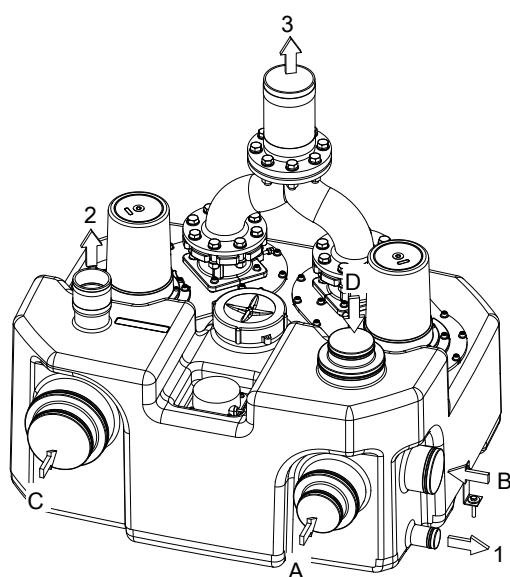

Anslutningar och dimensioner:

- A Inlopp  $\varnothing$  160/110
  - B Inlopp  $\varnothing$  110
  - C Inlopp  $\varnothing$  160/200
  - D Inlopp  $\varnothing$  110/160
  - 1 Tömning  $\varnothing$  50
  - 2 Avluftning  $\varnothing$  75
  - 3 Tryckledning  $\varnothing$  90/110
- \* Längd med kilslidventil

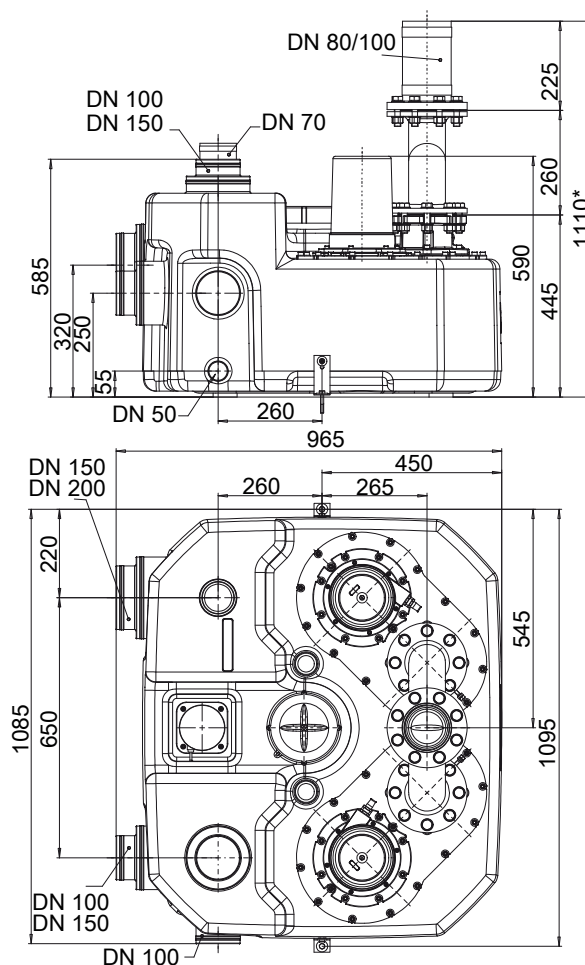

## Modellspecifikationer

Modell	UZ3.300 D	UZ4.300 D	UZ5.300 D
Märkeffekt (kW)	2,2	3,0	4,2
Spänning (V)	3~&" "	3~400	3~400
Märkström (A)	4,7	6,0	8,4
Utlopp	Vertikalt	Vertikalt	Vertikalt
Max mediatemperatur (°C)	40	40	40
Driftsläge	S3	S3	S3
Varvtal (Varv/min)	2900	2900	2900
Vikt (kg)	160	164	168
Skyddsklass	IP 68	IP 68	IP 68