


Detta beskrivningsunderlag är anpassat för beskrivningar som innehåller en förteckningsdel där inredningar och utrustningar listas med respektive littera.

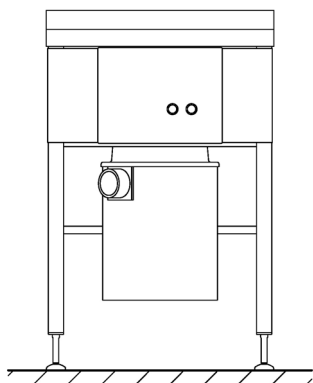

Produktbeskrivning

Inkastbänk med integrerad matavfallskvarn.

Fristående.

Mola MT500-F är utvecklad för att uppnå en hög kapacitet på en begränsad yta. Produkten ger en god arbetsmiljö med låg ljudnivå och enkel rengöring. Inkastbänken kan utföras i ett kundanpassat utförande.

Produkten är CE-märkt och uppfyller maskindirektivet.

Matavfallskvarnar ska kunna mala ner allt förekommande organiskt matavfall såsom , grönsaker, rotfrukter, frukt, skal, kött- och fiskrens.

Matavfallskvarnar ska vara del av avvattnade matavfalls system med tillsättning av spolvatten via spoldysor. Automatisk spolvatten styrs via timerstyrningsrelä. Matavfallskvarnar ska utföras med beröringsskydd kopplat till 2-polig föreglingsbrytare .

Losstagningsverktyg för malverk medföljer vid leverans.

Kvarnhölje i rostfritt stål.

RENSA

Dokument/Avsnitt

BESKRIVNINGSUUNDERLAG

Sida

3 (4)

Xxx

-

Produkt

Mola MT500-F Artikelnummer: **MT500-F** Inkastbänk med trattformat inkast och matavfallskvarn Fristående

Xxx

-

Datum

-

Status

Xxx

-

Position

Text

Kod

Antal

Rev

Styrskåp standardutförande

I standardleveransen så ingår styrskåp innehållande kontaktor, motorskydd, styrning av förreglingsbrytare, timerstyrning för vatten, start/stopp kapsling för fri placering inom 1,5 meter, (som standard sitter start/stopp kapsling innanför frontpanel)

Styrskåp med utökat tillval

Vid utökat tillval så levereras styrskåpet med dubbla kontaktorer, styrning av förreglingsbrytare, timerstyrning för spolvatten, timerstyrning för gångtid av kvarn, gångtids räknare kvarn, så levereras styrskåpet i utförande med genomskinlig demonterbar front samt gummipackning. Snabbkopplingar mellan skåp för el/styr anslutningar. Tätning utförs med klass: IP 67, OBS arbetsbrytare med inbyggt motorskydd levereras i separat kapsling för montage på vägg.

PNU.52222 1

Tillval:

Återflödesskydd/vakuumentil

Ljuddämpningsring för montering i inkast

Vattenlås anpassat för matavfallskvarn levereras med fixerade kopplingar



Dokument/Avsnitt	Sida
BESKRIVNINGSUUNDERLAG	4 (4)
	Xxx
	-
Produkt	Xxx
Mola MT500-F Artikelnummer: MT500-F Inkastbänk med trattformat inkast och matavfallskvarn för fristående installation.	-
	Datum
	-
Status	Xxx
	-

Position	Text	Kod	Antal	Rev
	Matavfallskvarn Kvarnhölje i rostfritt stål.	XCB.1	1	
	Motoralternativ:			
	Matavfallskvarn MT500-F-1,25 Kapacitet: Upp till ca 400 portioner/dag Anslutningseffekt: 1,25 kW			
	Matavfallskvarn MT500-F-2,5* Kapacitet: Upp till ca 700-1000 portioner/ dag Anslutningseffekt: 2,5 kW			
	Matavfallskvarn MT500-F-4,0 Kapacitet: Upp till ca 1000-1500 portioner/ dag Anslutningseffekt: 4,0 kW			
	Matavfallskvarn MT500-F-5,5 Kapacitet: >1500 portioner/dag Anslutningseffekt: 5,5 kW			
	*För verksamheter som producerar stora mängder ben per portioner så rekommenderas anslutningseffekt 2,5 kW och uppåt.			